



Společnost: SVJ THEINOVA 100/1  
 Kontakt: Michal Srnec  
 E - mail: michalsrnec@seznam.cz  
 TEL.: 605 300 121  
 AKCE: ČAKOVICKÝ PARK - BD THEINOVA 100/1

Datum: 13. únor 2019  
 Zpracoval: Tomáš Dušek  
 Kontakt: 777 216 208  
 E-mail: dusek@globetrade.cz

Na základě Vaší poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž vratových systémů Hörmann



**Položka 1** SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA HÖRMANN S HŘÍDELOVÝM POHONEM WA 400  
**Vrata** SPU F42 - sekční, dvojitá izolovaná lamela 42 mm  
**Pohon** Hřídelový pohon WA 400 FU (ED 60%, 230 V) s řízením B460 a nouzovým ručním ovládním řetězem  
**Ovládání** B460 - impulsní, tlačítko na RJ Otevřít - stop - Zavřít, časová automatika -uzavření vrat  
**Ovládání - STÁVAJÍCÍ**  
**Bezp.prvky** Dorazová spodní SKS lišta  
**Doplňky** Bezpečnostní fotočlánek - nutný při požadavku automatického uzavření po průjezdu  
 Pružiny pro vyšší četnost - min. 50 000 cyklů ( standard 25 000 cyklů )  
**Příslušenství:**  
**Doporučujeme** Odhlučňovací rám vrat ( ZA PŘÍPLATEK )  
**Rozměr:** 4120 x 2375 mm / šířka x výška



Polozka 1.1	Popis	Cena 1 ks	Pocet	Celkem
Vrata	Sekční průmyslová vrata Hörmann, typ SPU F42 stucco, obj.rozměr vrat 4120x2375 mm dvojitá ocelová lamela s výplní PU 42 mm, výška lamely 625/750 mm, design stucco, barva dle COLOR Hörmann RAL 9002_šedobílá / vni standard RAL 9002 šedobílá	43 110,00 Kč	1	43 110,00Kč
Kování	Kování L - nízké /snížené kolejničové kování s torzní hřídelí v zadu /nadpraží min. 200 mm", ostění 150 mm,na straně motoru 250 mm" v případě odhlučňujícího rámu výška nadpraží + 50 mm/ PRŮJEZDNÍ VÝŠKA VRAT U KOVÁNÍ L SE SNÍŽÍ O CA.50 MM	4 019,00 Kč	1	4 019,00Kč
Pohon/řízení	Hřídelový pohon WA 400 FU s řízením B460 - se skříní řetězu ( impulsní ovládání, možnost nastavení časové automatiky vrat po projetí vozu, SKS spodní dorazová lišta ) , převod 230V/16A - zásuvka CEE	45 568,00 Kč	1	45 568,00Kč
Odblokování	Nouzové ovládání vrat řetězkou	1 050,00 Kč	1	1 050,00Kč
Ovládání *	B 460 - impulsní ovládání , časová automatika, tlačítko na skříně RJ otevřít - stop-zavřít, uzamčení skříně RJ,	- Kč	1	0,00Kč
Bezp.prvek	Spodní dorazová SKS lišta	- Kč	1	0,00Kč
Bezp.prvek	Bezpečnostní fotozávara - fotočlánek EL 51 / nutný při požadavku časové automatiky vrat	3 584,00 Kč	1	3 584,00Kč
Pružiny	Pružiny pro vyšší četnost - počet cyklů 50 000	1 725,00 Kč	1	1 725,00Kč
Provětrání	Provětrání vrat - AL lamela elox s výplní nerez mřížovinou, rozměr 4120 x 625 mm (výplň bez možnosti nastříkání)	9 955,00 Kč	1	9 955,00Kč
Příčka k AL rámu	Doplňující svislá příčka k AL rámu a výplní SE	973,00 Kč	1	973,00Kč
Ovládání	STÁVAJÍCÍ (bude přepojeno na nový systém )	1 800,00 Kč	1	1 800,00Kč
Odhlučnění vrat	Odhlučňovací rám vrat pro splnění limitů v BD - max. 30dB , úprava zvuk - ZA PŘÍPLATEK	15 500,00 Kč	0	0,00Kč
Demontáž / Montáž	Demontáž stávajícího systému / Montáž, instalace a oživení systému včetně prokolení, doprava	13 500,00 Kč	1	13 500,00Kč
Likvidace	Odvoz a likvidace stávajících vrat - ZA PŘÍPLATEK	2 500,00 Kč	0	0,00Kč
<b>Celková cena za komponenty :</b>				<b>128 284,00Kč</b>
RABAT	Obchodní rabat na položku ve výši			24 184,00Kč
<b>Celková cena Polozka 1.1, bez sazby DPH / Sekční vrata Hörmann SPU, rozměr 4120x2375 mm pohon hřídelový WA 400 FU s B460/</b>				<b>101 100,00Kč</b>

**POZNÁMKA** Průjezdová výška pro uvedenou konfiguraci vrat bude 2060 mm  
 V ceně nových vrat je kalkulován pohon s frekvenčním měničem (WA 400 FU) a tedy zpomalení v krajních polohách. Pokud by byl požadavek na cenovou úsporu, tak je možné zaměřit za pohon bez FU (WA400) a tím docílit snížení ceny o ca 8 500,- Kč. Tento pohon WA400 má však konstantní rychlost a při dojezdech vrat lze předpokládat zvýšený přenos hluku.

## CENOVÝ SOUHRN :

Celková cena Polozka 1.1, bez sazby DPH / Sekční vrata Hörmann SPU, rozměr 4120x2375 mm pohon hřídelový WA 400 FU s B460/	1	101 100,00Kč
<b>Celková cena zakázky, bez sazby DPH</b>		<b>101 100,00 Kč</b>

Cenová nabídka je vypracována v Kč a uvedená cena je včetně montáže a dopravy, bez příslušné sazby DPH.

## Součástí dodávky je:

zaměření připravených stavebních otvorů pro instalaci  
 osvětlení o jakosti a kompletnosti výrobku  
 návod na obsluhu a řízení  
 předávací protokol + záruční list

## CN standardně neobsahuje:

demontáž a likvidaci stávajících systémů (pokud není uvedeno v položkovém rozpočtu)  
 zednické práce a případná zednická začátní  
 dodávku ani instalaci nosných ocelových konstrukcí

## Požadavky na stavební připravenost :

Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení - zásuvka CEE 230V/16A ( 400V) do místa pohonu, položení kabelů ovládání  
 Úprava stavebního otvoru na dohodnutý rozměr a dle způsobu osazení systému. Podmínkou instalace jsou stěny a dostatečnou pevností pro ukotvení systému.  
 Pro montážní práce el. přívod 230V, jistič 16A do vzdálenosti max. 20 m od místa instalace  
 Při montáži je nutné zajistit omezení průjezdu a vyklizení montážního prostoru

## Dodací lhůta :

5 - 7 týdnů výroba a kompletace / od vyjasnění technického řešení a podpisu zakázkového listu nebo smlouvy o dílo /

## Záruční lhůta :

24 měsíců na mechanické části systému a montážní práce / vyjma torzních pružin podléhající opotřebení a jsou garantována počtem cyklů/

24 měsíců elektrozařízení a ostatní

Prodloužená záruční lhůta je podmíněna pravidelnou údržbou ze strany dodavatele (minimálně 2x ročně), v předem dohodnutých lhůtách a dle uzavřené servisní smlouvy o pravidelných prohlídkách.

#### **Platební podmínky :**

**1. Platební kalendář dle vzájemné dohody**

Platební a dodací podmínky mohou být na základě dohody řešeny individuálně dle charakteru obchodního případu a platební morálky odběratele

**2. Standard podmínky :**

zálohová platba min. 50% při objednání zakázky

doplatek po předání díla na základě faktury

#### **Platnost nabídky :**

Platnost CN je 2 měsíce od data vypracování

Firma GLOB-TRADE td , vlastní odpovídající vybavení, počty zaměstnanců a servis na dodávku a montáž systému !

Pokud by naše nabídka v některých ohledech nespĺňovala Vaše očekávání, jsme připraveni Vaše připomínky prověřit a pokusit se najít oboustranně přijatelné řešení.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a s velkým zájmem očekáváme Vaše stanovisko k předložené nabídce.

S pozdravem za GLOB - TRADE td, Tomáš Dušek

GLOB - TRADE td, s.r.o.  
Lipí 1244/68, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00  
TEL : 201921661  
MOBIL : 777 216 208  
IČO: 27212696 DIČ: CZ27212696  
E-mail : [dusek@globetrade.cz](mailto:dusek@globetrade.cz)  
[www.globetrade.cz](http://www.globetrade.cz)


**HÖRMANN**  
Dveřní a vratové systémy

  
**GLOB-TRADE td**  
AUTOMATICKÉ VRATOVÉ, PARKOVACÍ  
A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Zastoupení: 516  
 Číslo zakázky: 603349  
 Číslo pozice: 0010



Zákazník: 517690, GLOB-TRADE td, s.r.o. Praha 9-Horní P,

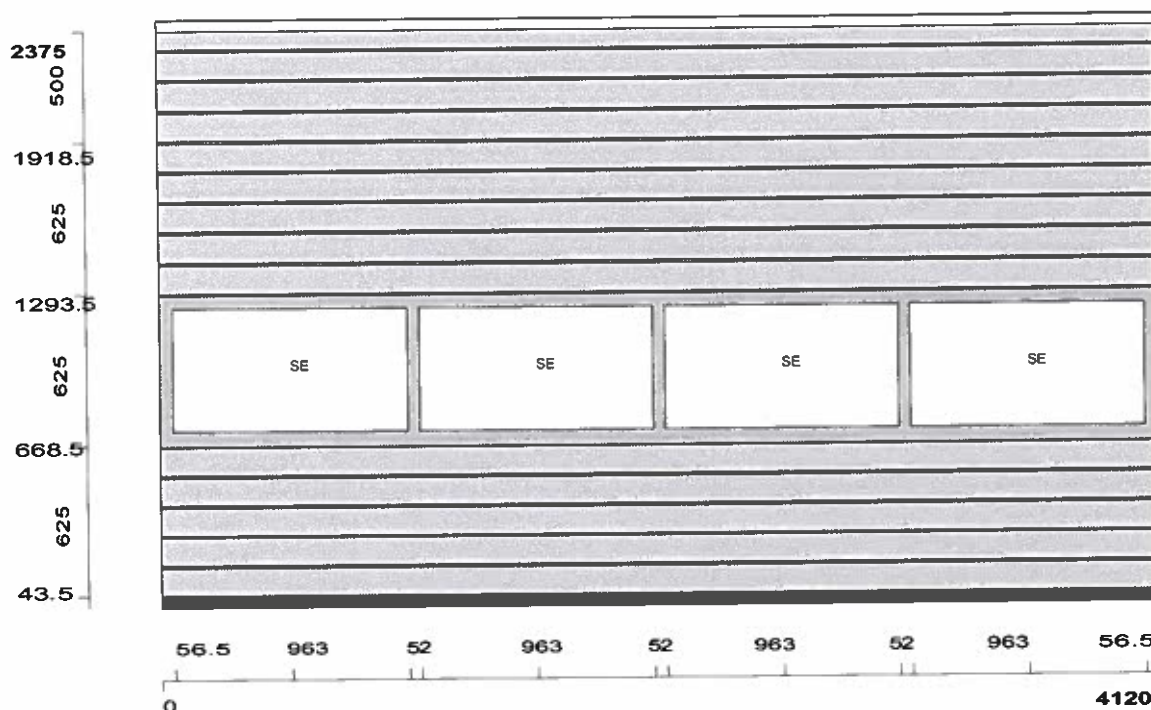

Datum tisku: 13.02.2019, 03:20

Vezměte prosím na vědomí, že barevné znázornění není závazné.  
 Tolerance ve výšce podlahového těsnění činí 43,5 mm (+/- 5 mm)

**Vnější pohled**  
 Pohled

**SPU F42**

**Konstrukční řada 50**

Rozdělení pole:  
 Světlé hotové míry šířka x výška  
 Boční vnitřní doraz levý / pravý  
 Výška stropu od OFF  
 Hloubka zasunutí  
 Potřebná výška průjezdu  
 Cykly vrat (otevření-zavření) za den

Standard  
 4120 mm x 2375 mm  
 300 mm / 300 mm  
 2600 mm  
 4000 mm  
 2300 mm  
 1

**rozměry vrat**

LZ (šířka) x RM (výška)

4120 mm x 2375 mm

**Povrch**

Barevný odstín ocelové lamely

založený na RAL 9002 šedo bílá / Uvnitř RAL 9002 šedo bílá E6/C0 eloxovaný

Barevný odstín zasklivacího rámu

**Výkonnostní charakteristiky dle EN 13241-1**

Odolnost proti větru  
 vodotěsnost  
 Propustnost vzduchu  
 hluk (akustická izolace)  
 Tepelný odpor

Třída 3  
 Třída 0 (70 Pa)  
 Třída 0  
 R = 0 dB  
 U = --- W / (m<sup>2</sup>\*K)

**Ventilační průřez**

Průřez větrání dveřní křídlo kompletní (cca)

1,128 m<sup>2</sup>

**Obsluha vrat**

WA400/B460FU/IP65/BK-WE


Umístění motoru  
 Umístění řízení

Uvnitř vpravo  
 Uvnitř vpravo

Zastoupení: 516  
 Číslo zakázky: 603349  
 Číslo pozice: 0010



Zákazník: 517690, GLOB-TRADE td, s.r.o. Praha 9-Horní P,

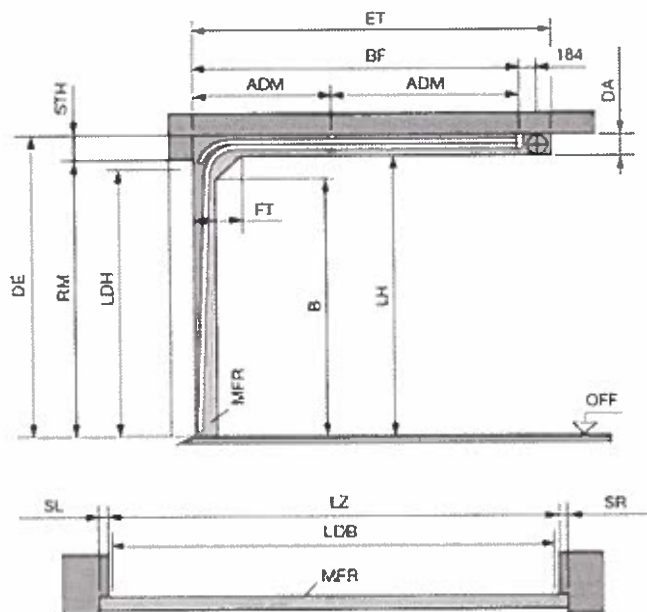

Volný prostor pro montáž vrat

L	4120 mm
LDH	2325 mm
RM	2375 mm
ET	3365 mm
DE	2575 mm
STH	200 mm
BF	3057 mm
DA	200 mm
ADM	1 Kus 1528mm
SL	125 mm
SR	200 mm
MFR	200 mm
B	2061 mm
LDB	4120 mm
LH	2375 mm
FTL	610 mm

Společnost: SVJ THEINOVA 100/1  
 Kontakt: Michal Srnec  
 E - mail: michalsrnec@seznam.cz  
 TEL.: 605 300 121  
 AKCE: CAKOVICKÝ PARK - BD THEINOVA 100/1

Datum: 18. března 2019  
 Zpracoval: Tomáš Dušek  
 Kontakt: 777 216 208  
 E-mail: dusek@globetrade.cz

Na základě Vaší poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž vratových systémů Hörmann



**Položka 1**  
**Vrata** SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA HÖRMANN S HŘÍDELOVÝM POHONEM WA 400  
**Pohon** SPU F42 - sekční, dvojitá izolovaná lamela 42 mm  
**Ovládání** Hřídelový pohon WA 400 FU (ED 60%, 230 V) s řízením B460 a nouzovým ručním ovládním řetězem B460 - impulsní, tlačítko na RJ Otevřít - stop - Zavřít, časová automatika -uzavření vrat  
**Bezpečnostní prvky** Ovládání - STÁVAJÍCÍ  
**Doplňky** Dorazové spodní SKS lišta  
 Bezpečnostní fotočlánek - nutný při požadavku automatického uzavření po průjezdu  
 Pružiny pro vyšší četnost - min. 100 000 cyklů ( standard 25 000 cyklů )  
**Příslušenství:**  
**Doporučujeme** Odhlučňovací rám vrat ( ZA PŘÍPLATEK)  
**Rozměr:** 4120 x 2375 mm / šířka x výška



Polozka 1.1	Popis	Cena 1 ks	Pocet	Celkem
Vrata	Sekční průmyslová vrata Hörmann, typ SPU F42 stucco, obj. rozměr vrat 4120x2375 mm, dvojitá ocelová lamela s výplní PU 42 mm, výška lamely 625/750 mm, design stucco, barva dle COLOR Hörmann RAL 9002_šedobílá / vni standard RAL 9002_šedobílá	45 235,00 Kč	1	45 235,00 Kč
Kování	Kování L - nízké /snižené kolejničové kování s torzní hřídelí vzadu /nadpraží min. 200 mm*, ostění 150 mm, na straně motoru 250 mm* v případě odhlučňujícího rámu výška nadpraží + 50 mm/ PRŮJEZDNÍ VÝŠKA VRAT U KOVÁNÍ L SE SNÍŽÍ O CA.50 MM	4 224,00 Kč	1	4 224,00 Kč
Pohon/řízení	Hřídelový pohon WA 400 FU s řízením B460 - se skříní řetězu ( impulsní ovládání, možnost nastavení časové automatiky vrat po projetí vozu, SKS spodní dorazové lišta ) - přívod 230V/16A - zásuvka CEE	45 568,00 Kč	1	45 568,00 Kč
Odblokování	Nouzové ovládání vrat fotozkou	1 050,00 Kč	1	1 050,00 Kč
Ovládání *	B 460 - impulsní ovládání - časová automatika - tlačítko na skříní RJ otevřít - stop-zavřít, uzamčení skříně RJ,	- Kč	1	0,00 Kč
Bezpečnostní prvek	Spodní dorazové SKS lišta	- Kč	1	0,00 Kč
Bezpečnostní prvek	Bezpečnostní fotozávara - fotočlánek EL 51 / nutný při požadavku časové automatiky vrat	3 584,00 Kč	1	3 584,00 Kč
Pružiny	Pružiny pro vyšší četnost - počet cyklů 100 000	3 619,00 Kč	1	3 619,00 Kč
Provětrání	Provětrání vrat - AL lamela elox s výplní nerez mřížovinou, rozměr 4120 x 625 mm (výplň bez možnosti nástřiku)	10 480,00 Kč	1	10 480,00 Kč
Příčka k AL rámu	Dopřilučující svislá příčka k AL rámu a výplni SE	1 041,00 Kč	1	1 041,00 Kč
Ovládání	Externí přijímač Sommer 868 MHz	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč
Ovládání	STÁVAJÍCÍ (bude přeprogramováno na nový systém - nutné všechny ovladače přehrát)	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
Odhlučňovací vrat	Odhlučňovací rám vrat pro splnění limitů v BD - max. 30dB úprava zrak - ZA PŘÍPLATEK	15 500,00 Kč	0	0,00 Kč
Demontáž / Montáž	Demontáž stávajícího systému / Montáž, instalace a oživení systému včetně proškolení, doprava	13 500,00 Kč	1	13 500,00 Kč
Likvidace	Odvoz a likvidace stávajících vrat - ZA PŘÍPLATEK	2 500,00 Kč	0	0,00 Kč
<b>Celková cena za komponenty :</b>				<b>131 801,00 Kč</b>
RABAT	Obchodní rabat na položku ve výši			31 801,00 Kč
<b>Celková cena Polozka 1.1, bez sazby DPH / Sekční vrata Hörmann SPU, rozměr 4120x2375 mm pohon hřídelový WA 400 FU s B460/</b>				<b>100 000,00 Kč</b>

POZNAMKA: Průjezdová výška pro uvedenou konfiguraci vrat bude 2060 mm  
 V ceně nových vrat je kalkulován pohon s frekvenčním měničem (WA 400 FU) a tedy zpomalení v krajních polohách. Pokud by byl požadavek na cenovou úsporu, tak je možné zaměnit za pohon bez FU (WA400) a tím docílit snížení ceny o ca 8.500,- Kč. Tento pohon WA400 má však konstantní rychlost a při dojezdech vrat lze předpokládat zvýšený přenos hluku.

**Položka 2**  
**Ovládání** DOPLNĚNÉ OVLÁDÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT  
 Dálkové ovládání - s evidencí pozic ovladačů

Polozka 2.1	Popis	Cena 1 ks	Pocet	Celkem
Ovládání evidence	Přijímač pro hromadné garáže (VIPER 400) s jednoduchou správou až 400 ovladačů	8 625,00 Kč	1	8 625,00 Kč
Ovládání DO	Vysílač DO 2kanál, 868 MHz ( AKČNÍ CENA při min. počtu ovladačů 50 ks cena 600,- Kč/ks - standard 870,- Kč/ks)	600,00 Kč	1	600,00 Kč
Box	Uzamykatelný box L pro osazení přijímače	960,00 Kč	1	960,00 Kč
Programování	Dílenká příprava - programování ovladačů	1 500,00 Kč	1	1 500,00 Kč
Montáž	Instalace a oživení systému, doprava Praha	2 200,00 Kč	1	2 200,00 Kč
<b>Celková cena za komponenty :</b>				<b>13 885,00 Kč</b>
ZAKROUHLĚNÍ				65,00 Kč
<b>Celková cena Polozka 2.1, bez sazby DPH / Dálkové ovládání s evidencí pozic ovladačů/</b>				<b>13 950,00 Kč</b>

POZNAMKA: V aktuální ceně je kalkulován pouze 1 ks DO.

**CENOVÝ SOUHRN :**

<b>Celková cena Polozka 1.1, bez sazby DPH / Sekční vrata Hörmann SPU, rozměr 4120x2375 mm pohon hřídelový WA 400 FU s B460/</b>	<b>1</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
<b>Celková cena zakázky, bez sazby DPH</b>		<b>100 000,00 Kč</b>

Cenová nabídka je vypracována v Kč a uvedená cena je včetně montáže a dopravy, bez příslušné sazby DPH.

**Součástí dodávky je:**

zaměření připravených stavebních otvorů pro instalaci  
osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku  
návod na obsluhu a řízení  
předávací protokol + záruční list

**CN standardně neobsahuje:**

demontáž a likvidaci stávajících systémů (pokud není uvedeno v položkovém rozpočtu)  
zednické práce a případné zednická začátní  
dodávku ani instalaci nosných ocelových konstrukcí

**Požadavky na stavební připravenost :**

Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení - zásuvka CEE 230V/16A ( 400V) do místa pohonu, položení kabelů ovládání  
Úprava stavebního otvoru na dohodnutý rozměr a dle způsobu osazení systému. Podmínkou instalace jsou stěny s dostatečnou pevností pro ukotvení systému.  
Pro montážní práce el. přívod 230V, jistič 16A do vzdálenosti max. 20 m od místa instalace  
Při montáži je nutné zajistit omezení průjezdu a vyklizení montážního prostoru

**Dodací lhůta :**

5 - 7 týdnů výroba a kompletace / od vyjasnění technického řešení a podpisu zakázkového listu nebo smlouvy o dílo /

**Záruční lhůta :**

24 měsíců na mechanické části systému a montážní práce / vyjma torzních pružin podléhajících opotřebení a jsou garantována počtem cyklů  
24 měsíců elektrozařízení a ostatní  
Proloužená záruční lhůta je podmíněna pravidelnou údržbou ze strany dodávatele (minimálně 2x ročně), v předem dohodnutých lhůtách a dle uzavřené servisní smlouvy o pravidelných prohlídkách.

**Platební podmínky :**

1. Platební kalendář dle vzájemné dohody  
Platební a dodací podmínky mohou být na základě dohody řešeny individuálně dle charakteru obchodního případu a platební morálky odběratele
2. Standard podmínky :  
zálohová platba min. 50% při objednání zakázky  
doplatek po předání díla na základě faktury

**Platnost nabídky :**

Platnost CN je 2 měsíce od data vypracování

Firma GLOB-TRADE td , vlastní odpovídající vybavení, počty zaměstnanců a servis na dodávku a montáž systému !

Pokud by naše nabídka v některých ohledech nesplňovala Vaše očekávání, jsme připraveni Vaše připomínky prověřit a pokusit se najít oboustranně přijatelné řešení.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a s velkým zájmem očekáváme Vaše stanovisko k předložené nabídce.

S pozdravem za GLOB - TRADE td, Tomáš Dušek

GLOB - TRADE td, s.r.o.  
Lipí 1244/66, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00  
TEL : 281921661  
MOBIL : 777 216 208  
IČO: 27212696 DIČ: CZ27212696  
E-mail : [dusek@globetrade.cz](mailto:dusek@globetrade.cz)  
[www.globetrade.cz](http://www.globetrade.cz)

